

AHD/TVI/CVI 4ch/8chデジタルビデオレコーダー

TH-AHDR2104 **4ch**

本体希望小売価格 **2TB** : 250,000円(税別)
4TB : 300,000円(税別)
8TB : 400,000円(税別)

TH-AHDR2108 **8ch**

本体希望小売価格 **2TB** : 350,000円(税別)
4TB : 400,000円(税別)
8TB : 500,000円(税別)



オプション(別売品)

壁面取付金具
THR-WB01

本体希望小売価格 : 8,000円(税別)



*本体取付時

4K出力(HDMI)に対応したハイブリッドレコーダー

フルHD(1080p) 録画に対応

録画解像度は最大で1080p(1920x1080)まで設定が可能。

無償DDNSでリモート接続もおまかせ

リモートアクセス利用時は、弊社提供の無償DNSサーバーが利用可能。
 固定IPを必要とせず安価にネットワークシステムの導入が可能です。
 モバイルアクセス(iOS/Android OS)にも対応します。

圧縮方式 H.265

HDMI/VGA同時出力可能


UTC(同軸通信)対応

日本語タイトル/プレ録画/上書き録画 機能

機器異常警告

ビデオロス・ハードディスク異常を検知しアラーム音や警報出力信号を出すことが可能です。

DVR接続の参考例

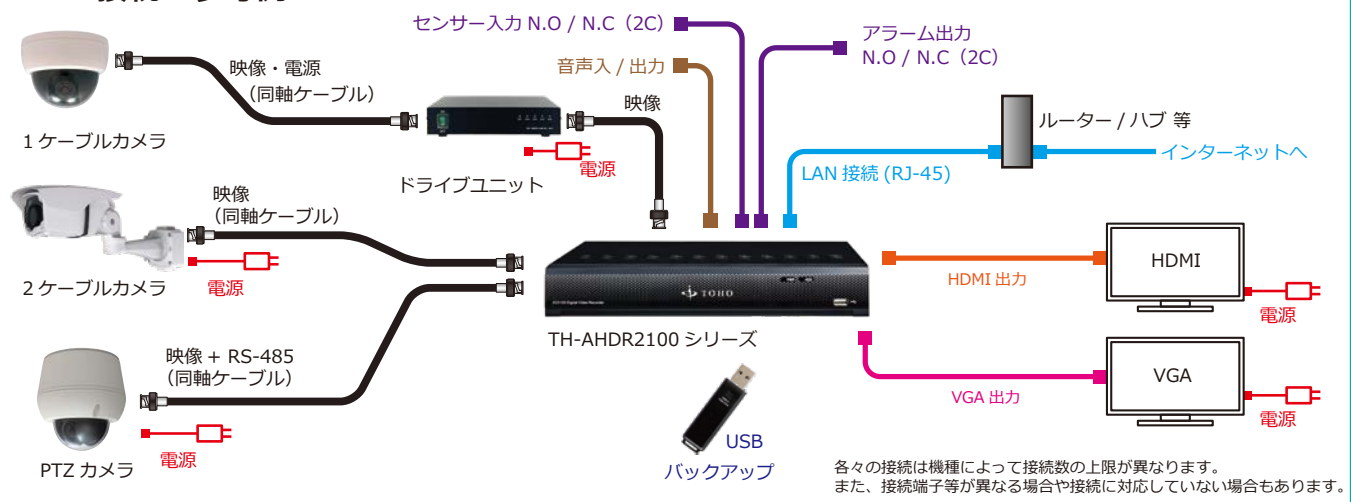


製品仕様

型番	TH-AHDR2104		TH-AHDR2108	
映像	入力端子	4ch(BNC)		
	信号	AHD / TVI / CVI / CVBS ※自動認識		
音声	入力端子	4ch(RCA)		
	出力端子	1ch(RCA)		
端子	センサー入力	4ch(TTL)		
	アラーム出力	1ch(TTL)		
モニター出力	通信インターフェース	RS-485/USB×2(2.0) / UTC		
	表示フレーム	リアルタイム表示		
録画	表示フレーム	-		
	スポット	-		
	メイン	HDMI×1、VGA×1 ※同時出力可能		
	解像度	4K(HDMIのみ) / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768		
	表示方法	1/4分割 / PIP / デジタルズーム	1/4/6/9分割 / PIP / デジタルズーム	
記録媒体	ハードディスク	2TB / 4TB / 8TB (内蔵HDD1台最大8TBまで)		
	バックアップ	USBメモリ/USB外付けHDD		
録画	映像 / 音声圧縮	H.265		
	録画フレーム数	4M(2592×1520)、60フレーム/秒	4M(2592×1520)、120フレーム/秒	
		3M(2048×1536)、60フレーム/秒	3M(2048×1536)、120フレーム/秒	
		2M(1920×1080)、120フレーム/秒	2M(1920×1080)、240フレーム/秒	
		1M(1280×720)、120フレーム/秒	1M(1280×720)、240フレーム/秒	
960H(960×480)、120フレーム/秒		960H(960×480)、240フレーム/秒		
画質	4段階 (最高 / 高 / 標準 / 中)			
モード	常時 / スケジュール / イベント(センサー・モーション) / テキストイン / スケジュール+イベント / 緊急録画			
映像再生	再生画面表示	1/4分割 / PIP / デジタルズーム	1/4/9分割 / PIP / デジタルズーム	
	検索方法	日時指定 / カレンダー検索 / イベント検索 / テキストイン		
ネットワーク	再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2~32倍 / 巻戻し2~32倍		
	イーサネット	10/100 Base		
DVR操作	プロトコル	TCP/IP / HTTP / DHCP / PPPoE / RTP / RTSP		
	本体ボタン / リモコン / USBマウス	-		
電源	電源	AC100V 50/60Hz(ACアダプター DC12Vを供給)		
	消費電力	約20W	約40W	
動作周囲温度、湿度	-10℃~+55℃、0%~90% (結露なき事)			
外形寸法	300(W)×50(H)×208(D)mm			
質量	約1.4kg (HDDを除く)		約1.5kg (HDDを除く)	
付属品	ACアダプター、ACケーブル、リモコン、マウス、テスト用電池、CD、取扱説明書			

※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

外形寸法図

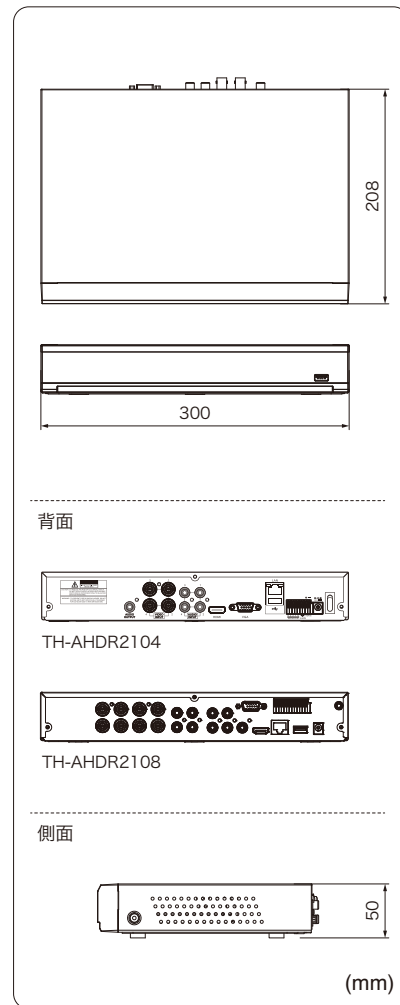

遠隔監視アプリケーション ※無償でダウンロード、利用可能です。

ネットワーククライアントソフトウェア
NEMON2



OS : Windows 7/8/8.1/10
CPU : Intel Core2 Duo プロセッサまたは同等以上
RAM : 2GB以上
ビデオメモリ : 128MB以上 DirectX7以上
ただし搭載OSが快適に動作することが必要です。

スマートフォン用アプリケーション
iDVRVue3



対応OS
iOS7.0以降(iphone/ipad/ipod touch)
Android 4.0.3以上

オプション(別売品)

モニター



IO DATA社製

21.5ワイド型液晶モニター
LCD-MF224EDB

本体希望小売価格 オープン

最大解像度 1920×1080
入力端子 HDMI×1、DVI×1、VGA×1
PC-Audio×1
寸法 502(W)×360(H)×199(D)mm
質量 約3.5kg※スタンド含む



IO DATA社製

23.8ワイド型液晶モニター
LCD-MF244EDSB

本体希望小売価格 オープン

最大解像度 1920×1080
入力端子 HDMI×1、DVI×1、VGA×1
PC-Audio×1
寸法 557(W)×409(H)×210(D)mm
質量 約4.2kg※スタンド含む

製品・その他に関するお問合せ

お問い合わせ

TEL 03-5816-4678

AM9:00~12:00 PM1:00~6:00 (平日)

<http://www.toho-giken.com>

東邦技研

検索

お求めは信用のある当店で



株式会社東邦技研

東京本社 〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエントビル5F
TEL 03-5816-4678 FAX 03-5816-4540
大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F
TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821